

Navn på magasin

Myriad Pro Regular 30 pkt (min.)

Høyeste regulerte vannstand
(HRV): xxx,x moh.

34 pkt avstand

Laveste regulerte vannstand
(LRV): xxx,x moh.

34 pkt avstand

Høydesystem: XXXXXX

Differanse til NN2000.

Markering av HRV og vannstandsskala, se kart.

34 pkt avstand

Regulant: Navn,
kontaktinfo, evt logo

Skilt:


Størrelse på skilt minimum A3
Skrift minimum 30 pkt, svart

Kart:

All skrift minimum 18 pkt/Regular 100 % svart
unntatt negativ skrift: minimum 18 pkt/bold
Blått: CMYK 92/68/0/0, Rødt: CMYK15/100/100/0
Hus, veier eller annet avmerkes med svart

Plass for regulants logo

Feks. NN 1954 - NN2000

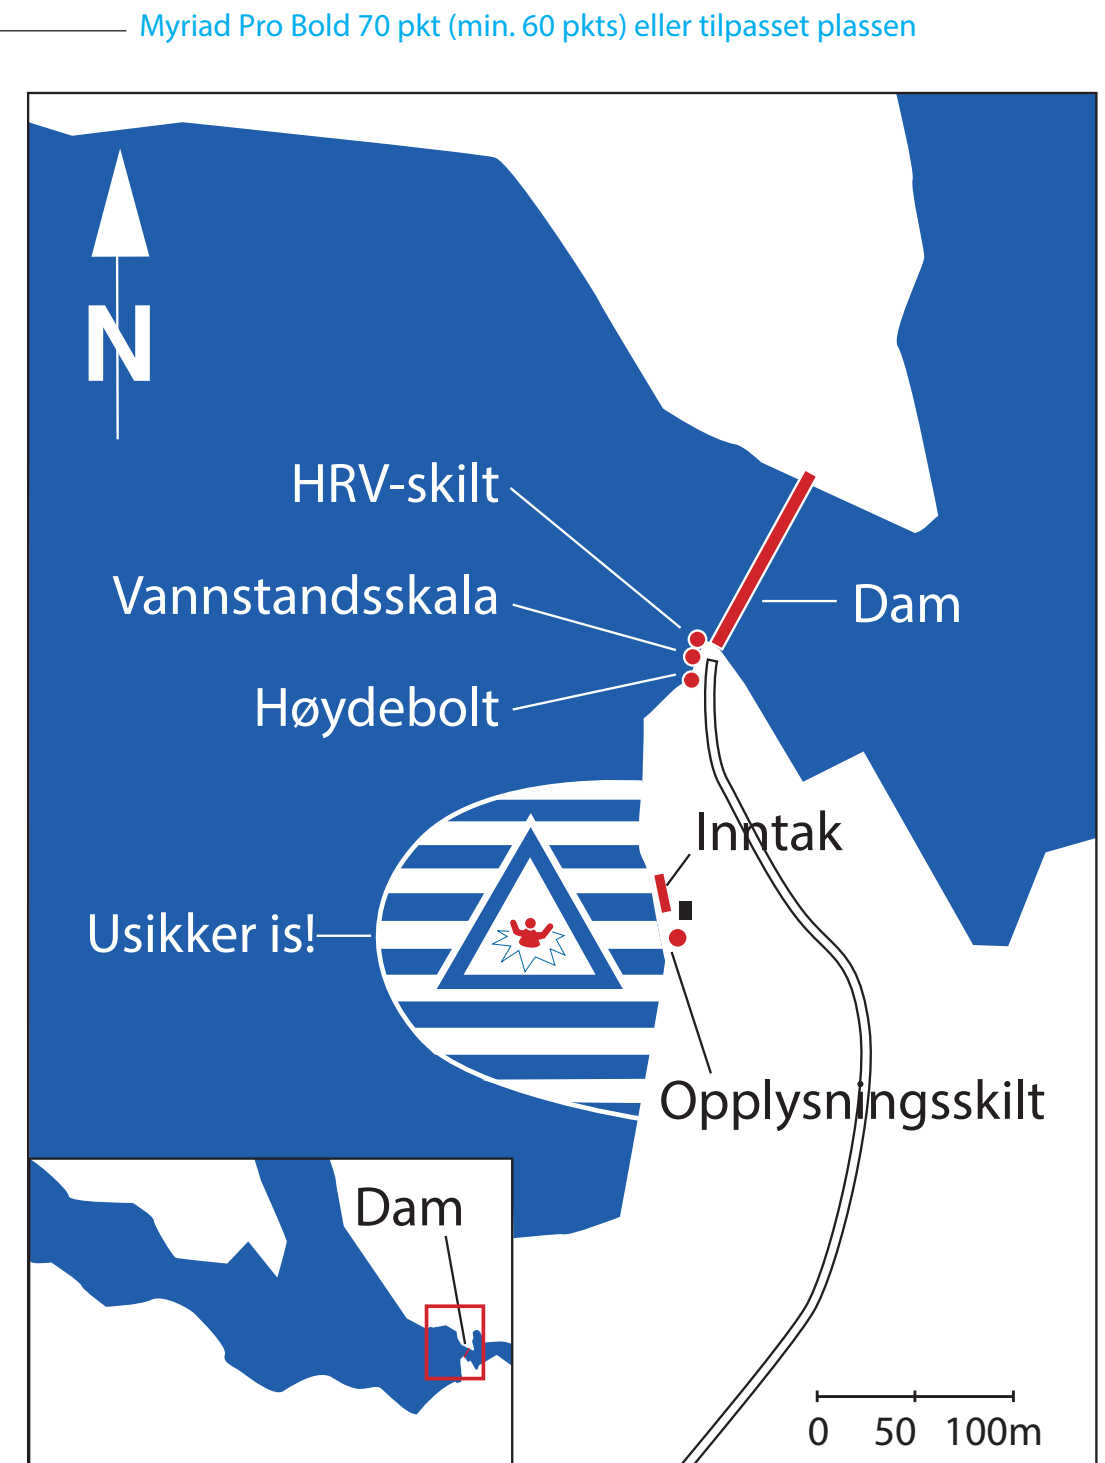

Brudd på reguleringsgrensene meldes regulanten og/eller Norges vassdrags- og energidirektorat

Myriad Pro semibold 22 pkt

Bjerkevatn

Høyeste regulerte vannstand
(HRV): 220,5 moh

Laveste regulerte vannstand
(LRV): 200,0 moh

Høydesystem: NN1954

Differanse NN1954 og NN2000 er +25 cm.

Markering av HRV og vannstandsskala, se kart.

Regulant: Bjørka kraft

tlf. 99 99 99 99

www.bjorkakraft.no



Brudd på dette pålegg meldes regulanten og/eller Norges vassdrags- og energidirektorat